

Efix 4310

Цианоакрилатный клей

Описание

Efix 4310 – однокомпонентный цианоакрилатный клей средней вязкости. Продукт полимеризуется между плотно прилегающими поверхностями под воздействием влаги с поверхности склеиваемых материалов и при отсутствии кислорода воздуха.

Применение

Efix 4310 применяется для высокопрочного склеивания широкой гаммы каучуков, пластиков, металлов и других материалов в различных сочетаниях при необходимости быстрой фиксации. Возможно применение для склейки пористых материалов: дерева, бумаги, кожи или ткани.

Нанесение


Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Очистите поверхности с помощью очистителя Efix 7064 и дайте поверхности высохнуть. Максимальный клеящий зазор составляет 0,1 мм. На период достижения соединения ручной прочности необходима технологическая фиксация в течение 3-90 сек в зависимости от материала склеиваемых поверхностей.

Наносить клей необходимо на предварительно спозиционированные относительно друг друга поверхности, чтобы избежать необходимости корректировки положения во время процесса полимеризации. Для увеличения прочности склеивания алюминия, меди и их сплавов их нужно зачистить наждачной бумагой для удаления оксидного слоя. Во время склеивания необходимо приложить достаточное усилие для максимального распределения клея на склеиваемых поверхностях. Излишки продукта необходимо убрать для увеличения прочности и скорости полимеризации. Излишки продукта удаляются нитрометаном или ацетоном.

Влияние температуры на прочность соединения

График 1 показывает величину прочности полимеризации Efix 4310 в зависимости от температуры.


График 1

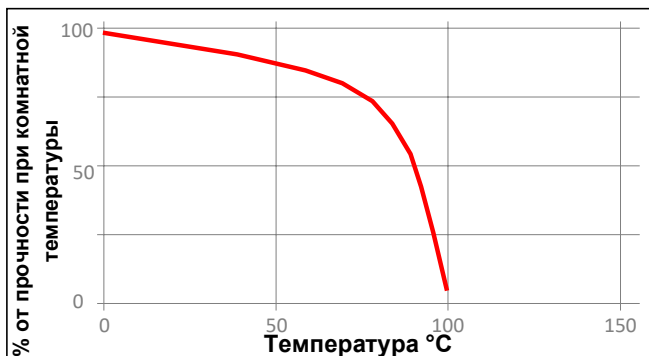

Зависимость скорости полимеризации от влажности

График 2 показывает зависимость предела прочности на растяжение клеящего шва бутадиенакрилонитрильного каучука от времени при различных уровнях влажности.

График 2

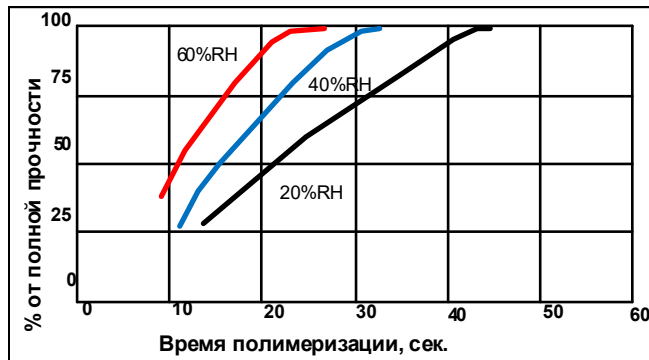

Применение активатора

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта вследствие чрезмерно больших зазоров или низкой влажности скорость полимеризации можно увеличить нанесением на поверхности активатора Efix 7457. Нанести активатор на одну сторону и дать высохнуть. Efix 4310 – на необработанную поверхность. Затем совместить детали. Однако применение активатора может негативно повлиять на прочность склеивания и перед применением активатора рекомендуется проводить предварительные испытания.

Технические характеристики

Тип химического соединения:	этил цианоакрилат
Цвет:	прозрачный
Плотность:	1,1
Ручная прочность (0,1 Н/мм ²), t=20°C:	3-90 сек.
Время полной полимеризации:	24 часа при 20°C
Прочность на сдвиг, Н/мм ² :	10-20
Вязкость, мПа.с при 20 об/мин.:	1000
Точка вспышки:	>93°C
Поверхностное сопротивление, по ASTM D257, Ω	1 x 10 ¹⁶
Диэлектрическая прочность, по ASTM D149, kV/мм	25
Диапазон рабочих температур:	- 54°C + 80°C

Упаковка:

Флакон 50г, 100г

Транспортировка и хранение:

Продукт необходимо хранить в прохладном сухом месте в закрытых емкостях при температуре 2-8 °С. Срок хранения - 24 месяца.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.