

Teroson

Terostat 9000 PL HMLC

Не содержит изоцианата, не требует применения праймера Используется для вклеивания стёкол

- Экологически безвредный
- Быстрый, лёгкий в применении
- Высокий модуль, низкая электропроводность



Terostat 9000 PL HMLC

Не содержит изоцианата, не требует применения праймера. Используется для клеивания стёкол.

На некоторых рынках есть спрос на составы для клеев стёкол, не требующие праймеров и не содержащие изоцианата, совместимые с составами для клеивания стёкол, применяющимися как при ремонте, так и при производстве запасных частей.

Перед специалистами Henkel встала задача разработать продукт, отвечающий всем вышеперечисленным требованиям, с которой они успешно справились.


Преимущества

- ▶ Не требует праймера или активатора
- ▶ Совместим с основными материалами для клеивания стёкол
- ▶ Применяется на всех типах автомобилей
- ▶ Быстрое достижение эксплуатационной прочности
- ▶ Отвечает требованиям ЕС по содержанию летучих органических соединений



Свойства

- ▶ Не содержит изоцианата
- ▶ Не восприимчив к действию ультрафиолетового излучения
- ▶ Превосходная адгезия к стеклу, керамике
- ▶ Высокий предел прочности на сдвиг
- ▶ Низкая электропроводность

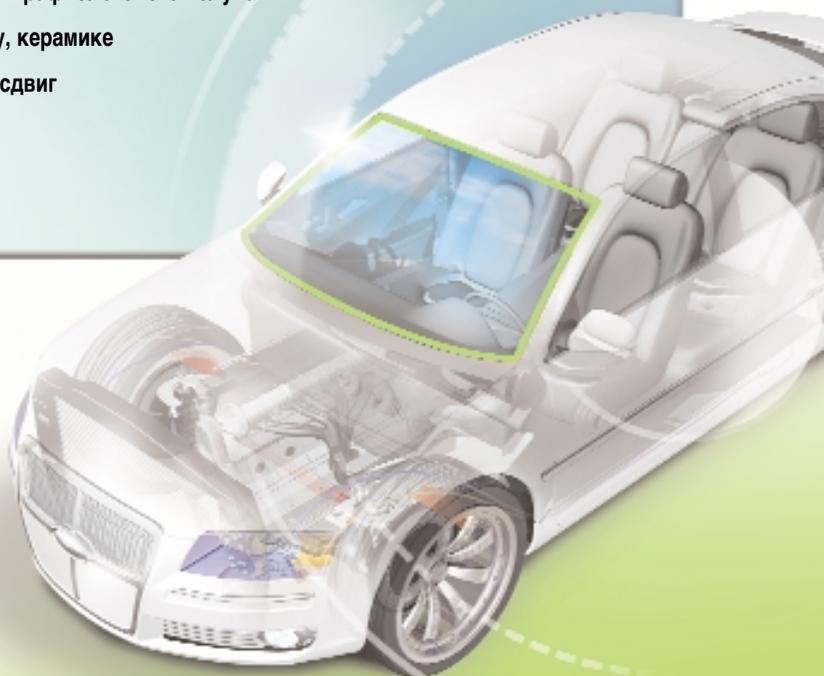



Техническая информация

Химическая основа	однокомпонентный модифицированный полимер
Применение	в холодном виде
Консистенция	паста
Предел прочности на сдвиг	около 2,5 МПа
Устойчивость против провисания	высота валика до 22 мм
Время схватывания	приблизительно 15 минут
Время достижения эксплуатационной прочности	2 ч
Электропроводность (сименсы)	10 ⁻¹⁰
Срок годности:	12 месяцев

Информация по поставке товара

Объём упаковки	310 мл
IDH №	INTER 871912

Оборудование Teroson для вклеивания стёкол

Профессиональный комплекс Teroson Ножницы для насадок

Комплекс включает в себя ножницы для насадок и сами насадки, обеспечивающие качественное и экономичное нанесение.

- Скорость: быстрое и лёгкое нанесение валика клея требуемой высоты
- Экономичность: точное нанесение клея значительно снижает расходы
- Чистота: создание на насадке выреза требуемого размера позволяет предотвратить нанесение лишнего состава. Поэтому процесс нанесения не связан с загрязнением, отпадает необходимость в чистке элементов отделки салона и деталей кузова



Высота кромки плюс дополнительно 2 мм – это требуемая высота валика клея (для ветровых стёкол, имеющих покрытие, необходимо просто померить расстояние от стекла до поверхности кузова, ничего не добавляя)



Установите наконечник на ножницах



Совместите метки на наконечнике и на ножницах

Упаковка	Объём упаковки	Количество	IDH №	WWC №
Ножницы для насадок	1 шт	1	379366	163.15J

Оборудование Teroson для клеивания стёкол

Пневматический телескопический пистолет Teroson

Предназначен для нанесения герметиков для кузовных деталей, клеев-герметиков и составов для клеивания стёкол.

- Телескопический поршень перемещается плавно, не перекашивается, предотвращает появление пузырьков воздуха в валике клея
- Не требует дополнительных принадлежностей
- Также можно использовать помятые картриджи
- В упаковке имеется приспособление для прокалывания алюминиевых картриджей



Упаковка	Объём упаковки	Количество	IDH №	WWC №
пневматический пистолет	1 шт	1	211757	141.84S

Ручной пистолет Teroson Staku

Подходит для картриджей объёмов 150 и 310 мл.

- Конструкция из стали и пластмассы с закрытым решётчатым держателем картриджа
- Плавное нанесение
- Большой ресурс
- Не требует дополнительных принадлежностей
- Легко использовать и чистить



Упаковка	Объём упаковки	Количество	IDH №	WWC №
пистолет	1 шт	1	142240	167.65Y

Дополнительно

Teroson Очиститель FL

- Высокая скорость очистки
- Высокая скорость испарения основы
- Для ветровых стёкол с покрытием (например, VW, Skoda, Seat) перед очисткой используйте мелкую наждачную бумагу



Упаковка	Объём упаковки	Количество	IDH №	WWC №
бутылка	1 л	12	92679	169.19Q

ООО "РУСХЕНК"
Подразделение Loctite
115054, МОСКВА
ул. Бахрушина, д. 32, стр. 1
Тел. (095) 745-23-14
Факс (095) 745-23-13
www.loctite.com
www.henkel.com

ООО Хенкель Украина
Бизнес подразделение Loctite
UA-03067, КИЕВ
Бульвар Лепсе 4, Silver Centre
Тел. (044) 201 45 77,
Факс (044) 201 45 76
ukraine@ua.henkel.com
www.loctite.com.ua

Содержащаяся здесь информация предназначена только для ознакомления. За рекомендациями и спецификациями по данным продуктам вы можете обратиться в вашу региональную службу технической поддержки Henkel.

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2006

